

## Demag AC 40 ton mobilkran

Maxlyft 40 ton  
Lyfthöjd 31 m  
(vid jibbning 44 m)

Stödben:  
Längd: 6,35 m  
Bredd: 6,20 m

Även radiostyrd



# Lyftkapacitet Demag AC

Bomlängd (m)	7,80	10,7	13,6	19,5	25,3	28,4	31,2
Radie (m)							
3,0	40,00*						
3,0	34,30	25,00	21,00				
3,5	32,40	25,00	21,00				
4,0	30,50	25,00	21,00	16,00			
4,5	28,30	25,00	20,70	16,00			
5,0		24,00	19,70	16,00			
6,0		20,30	17,90	16,00	14,00		
7,0		17,00	16,00	15,30	13,20	11,10	
8,0			15,40	14,00	12,20	10,80	9,00
9,0			12,60	12,30	11,20	10,10	8,80
10,0			10,50	10,30	10,30	9,40	8,30
12,0				8,10	7,60	7,60	7,30
14,0				6,30	5,90	6,00	5,90
16,0				5,10	5,00	4,90	4,70
18,0					4,30	4,00	3,80
20,0					3,50	3,40	3,10
22,0					3,00	2,80	2,60
24,0						2,30	2,10
26,0							1,70
28,0							1,40

\* 0° lutning

Tekniska data (vikter)  
Axeltryck:


1:a axel 9,6 ton  
2:a axel 11,0 ton  
3:e axel 11,0 ton  
Totalvikt 31,6 ton

# Lyftkapacitet vid jibbning

Jibblängd (m)	7,10	7,10	13,0	13,0
Radie (m)	0°	30°	0°	30°
8,0	6,50			
9,0	6,20			
10,0	5,90	4,20	3,60	
12,0	5,40	4,00	3,30	
14,0	4,90	3,80	3,00	
16,0	4,50	3,70	2,80	2,20
18,0	4,00	3,50	2,60	2,10
20,0	3,30	3,40	2,40	2,00
22,0	2,80	2,90	2,30	1,90
24,0	2,30	2,40	2,10	1,90
26,0	1,90		2,00	1,80
28,0	1,60		1,70	1,80
30,0			1,50	1,60
32,0			1,20	
34,0			1,00	

Kranens längd: 8,6 m  
Chassits längd: 7,0 m  
Chassits höjd: 3,0 m  
Chassits bredd: 2,5 m  
Stödben i längd: 6,4 m  
Stödbenens bredd: 6,2 m  
Motviktens svängradie: 3,2 m

• Även radiostyrd

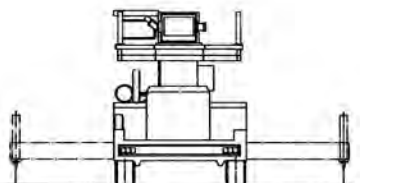

Kranen kan förflyttas med manövrering från kranhytt.  
Kranen har stor framkomlighet i terräng med styrning på samtliga axlar. Fast monterad personkorg.